



XS3 P



XS4 P



NEBEZPEČÍ

Nebezpečné napětí

Před zahájením práce na zařízení odpojte všechny zdroje napájení.

Úraz elektrickým proudem může způsobit smrt nebo vážné zranění.

Ⓛ Označení a Ⓢ certifikace:

Na snímačích jsou přípustné pouze značky UL a CSA.

Pouzdro: typ 12,4X pouze pro vnitřní použití.





Nadproudová ochrana.*

*Montáž výrobků v plastovém pouzdru s koncovkou 230 – 8 mm, je povolena pouze s upevněním XSZ B. Pro verzi s konektorem se musí použít vhodný protikus schválený UL a CSA.

Velikost vodiče		Maximální zatížitelnost v ampérech
AWG	mm ²	
20	0,5	5
22	0,34	3
24	0,22	2
26	0,11	1
28	0,08	0,8

Mechanická instalace


*Krátké pouzdro

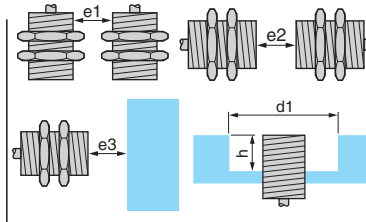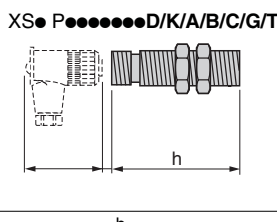


(mm)	Sn	a	a*	b	b*	D/K	D*	A	B	C	G	T	S	T (Nm)	e1 ≥	e2 ≥	e3 ≥	d1 ≥	h ≥
M8x1	1,5	50	33	40	26	61	45	—	—	—	—	—	13	1	3	18	4,5	8	0
M12x1	2	50	33	42	26	61	48	—	—	—	—	—	17	2	4	24	6	12	0
M18x1	5	60	33,5	51,5	26	70	48	73,5	—	—	—	—	24	5	10	60	15	18	0
M30x1,5	10	60	40,5	51,5	33	70	50	75	—	—	—	—	36	20	20	120	30	30	0
M8x1	2,5	50	33	40	26	61	45	—	—	—	—	—	13	1	10	30	7,5	24	5
M12x1	4	50	33	42	26	61	48	—	—	—	—	—	17	2	16	48	12	36	8
M18x1	8	60	33,5	51,5	26	70	48	73,5	106	74	75	95	24	5	16	96	24	54	16
M30x1,5	15	60	40,5	51,5	33	70	50	75	106	74	75	87	36	20	60	180	45	90	30

Elektrická instalace


XS P ●●●●●370/*340




XS P ●●●●●370/*340




XS P ●●●●●KP340




XS P ●●●●●KP340




XS P ●●●●●PC410



XS P ●●●●●PC410




XS P ●●●●●M230







Bez ochrany proti zkratu

Napájecí napětí	— 10...58 V/* — 10...38 V	— 10...38 V	— 10...38 V	≈ 20...264 V
Spínací výkon	0...200 mA	0...200 mA	0...200 mA	Ø 8: 5...100, Ø 12: 5...200, Ø 18/30: 5...200, 5...300 ~
Pokles napětí	≤ 2 V	≤ 2,6 V	≤ 2 V	≤ 5,5 V
Svodový proud	—	—	—	≤ 0,6 mA
Spotřeba	≤ 10 mA	≤ 10 mA	≤ 10 mA	—




BN	Hnědý	BU	Modrý	BK	Černý	WH	bílý
----	-------	----	-------	----	-------	----	------

Bezpečnostní opatření při instalaci



Signalizace






NO = spínací kontakt (Z)
NC = rozpínací kontakt (V)

XZ CP / XZ CC







Příslušenství stroje
(kabely)

XS P.....D

XS P.....K



Rozměry



PvR L = 2 m

XZ CP1241L2

XZ CP1141L2

-

-

XZ CP1965L2

XZ CP1865L2

PvR L = 5 m

XT CP1241L5

XZ CP1141L5

-

-

XZ CP1965L5

XZ CP1865L5

7P (Pa7)

-

-



XZ CC12FCP40B

XZ CC12FDP40B


-

-


Schéma
zapojení




XS P.....A




XS P.....G







XS P.....C



XS P.....T



Rozměry



PvR L = 2 m

XZ CP1662L2

XZ CP1670L2

-

-

-

-

PvR L = 5 m

XZ CP1662L5

XZ CP1670L5

-

-

-

-

9P (Pg9)

-

-

XZ CC18FCP40B

XZ CC18FDP40B

-

-

11P (Pg11)

-

-







-

-

XZ CC43FCP40B

XZ CC51FCP50B

Schéma
zapojení



BN

Hnědý

BU

Modrý

BK

Černý

WH

Bílý

RD

Rudý

Upevnění



Ø 8

Ø 12

Ø 18

Ø 30

XSZ B108

XSZ B112

XSZ B118

XSZ B130

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Zákaznické centrum

Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com