



## Montaje del bloque del soplador de aire

### Contenido del paquete




El bloque de soplador de aire XUZASM05 se suministra con :

- 2 tornillos de montaje (M3 × 20 mm).
- 1 Tornillo de obturación para una de las 2 entradas de suministro de aire (M5 × 6 mm).
- 1 junta (Caucho Nitrilo Butadieno).



<http://qr.tesensors.com/XU0007>


## Montaje

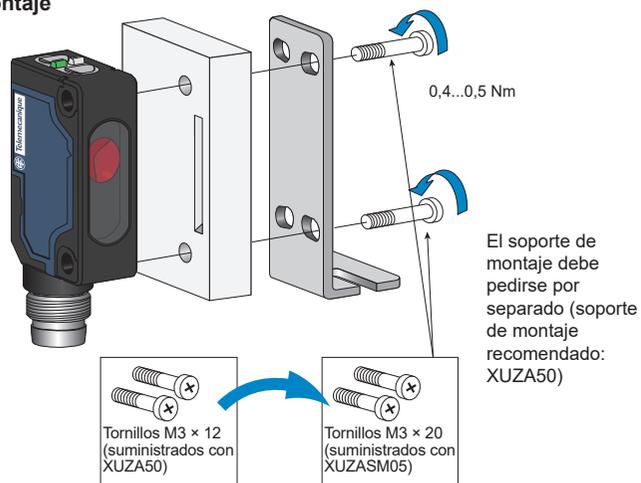


## Fuente de alimentación de aire

El racor de tubo de aire M5 (pedir por separado) se puede instalar en la parte superior o lateral.

La presión máxima = 0,1 to 0,3 MPa

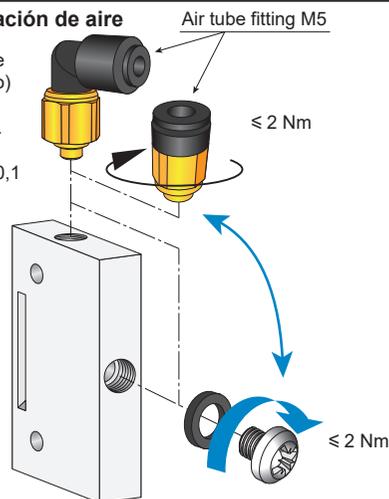

## Funcionamiento del sistema

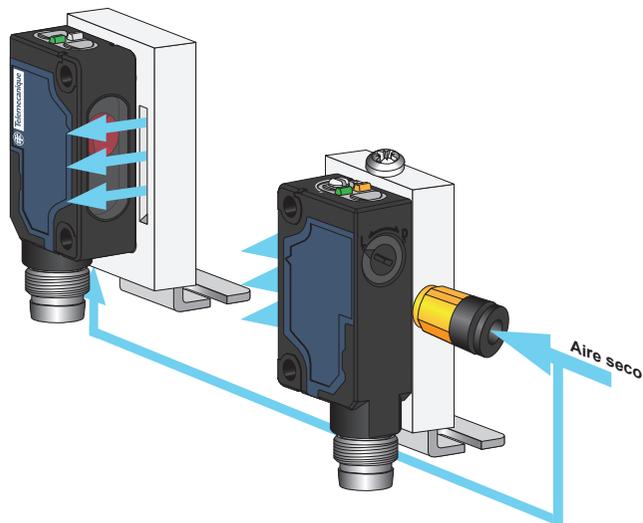

## Dimensiones

