

Déclaration de Conformité

N° : BRU8683800-00**Identification des produits :****Type de produits :** Détecteurs de proximité inductifs pour contrôle de rotation**Marque :** Telemecanique Sensors**Modèles :** XSAV...

(liste complète des modèles couverts en page 2)

Nous, **TMSS France (Constructeur)**, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles des Arrêtés du ministre Marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique suivants :

Arrêté n° **2573-14** du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) relatif au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Arrêté n° **2574-14** du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements

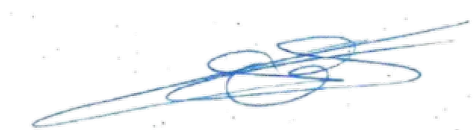
La conformité des produits a été évaluée en appliquant les normes suivantes :

NM EN 60947-1:2014**NM EN 60947-5-2:2014**

Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation et aux normes en vigueur au sein du pays d'installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

Gregory POUX

Directeur de la Qualité et de la Satisfaction Client

Etabli à : L'Isle d'Espagnac – FRANCE**Date d'émission :** 6 décembre 2024**TMSS France**

Adresse postale :

Tour Egho – 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie – FRANCE**Documentation Technique établie par :****TMSS France**Boulevard Salvador Allende – ZI n° 3
16340 L'Isle d'Espagnac – FRANCE

Annexe

N° : BRU8683800-00

Liste des produits couverts par la présente Déclaration  de Conformité

XSAV	1	1	373	L05	TF	TQ
I	II	III	IV	V	VI	VII

I	Type de produit	
	XSAV	Détecteurs de proximité inductifs pour contrôle de rotation
II	Temporisation à la mise sous tension	
	0	Sans temporisation
	1	Temporisation normale (9 s)
	3	Temporisation réduite (3 s)
III	Fréquence de réglage (ajustable)	
	1	6...150 impulsions/min
	2	120...3000 impulsions/min
IV	Schéma de câblage et type de sortie	
	373	DC 3 fils, avec sortie PNP
	801	AC/DC 2 fils, avec sortie statique
V	Digit additionnel, longueurs de câble spécifiques	
	Vide	Câble standard (isolation PVC), longueur 2 m
	L..	Câble standard (isolation PVC) (.. = un ou deux digits indiquant la longueur du câble en mètres)
VI	Digit additionnel, gamme de température de fonctionnement	
	Vide	Version pour températures normales (-25...+70 °C)
	TF	Version spécifique pour basses températures (-40 °C)
	TT	Version spécifique pour hautes températures (+85 °C)
VII	Suffixe additionnel, conditionnements spécifiques	
	Vide	Conditionnement standard (unitaire)
	TQ	Conditionnement multiple (ce suffixe apparaît seulement sur l'emballage, il n'apparaît pas sur le produit)

NOTE : Ces références peuvent être suivies par 1 à 3 caractères alphanumériques, pour indiquer des variations d'assemblage, de marquage ou d'emballage, sans impact sur les caractéristiques des produits et/ou leur conformité.

TMSS France

Adresse postale :
Tour Egho – 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie – FRANCE

Documentation Technique établie par :

TMSS France
Boulevard Salvador Allende – ZI n° 3
16340 L'Isle d'Espagnac – FRANCE